


ガラスクロス額縁貼り・全面貼り・平貼り

簡易内装材 ● 2次加工品

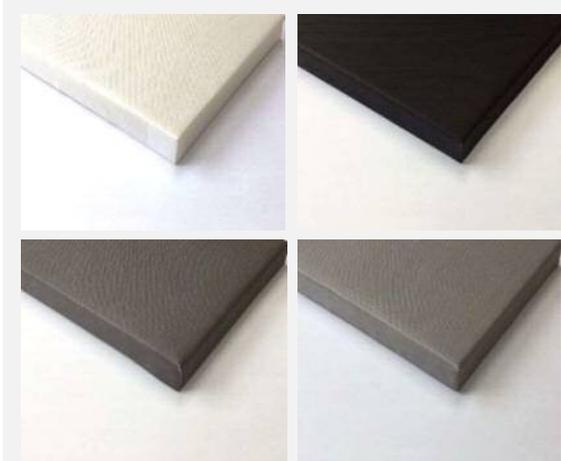

●用途

機械室などの簡易吸音板

※他用途で使用の際は弊社へご相談下さい。

●色調

白、黒、グレー、ライトグレー

【注意事項】

- ※ 表面の色は、ガラスウールの焼け具合によって、若干バラツキがあります。
- ※ ガラスクロスはロットによって、色調が若干異なる場合もございます。
(ロット内でも色調が異なることもあります)
- ※ ガラスクロス表面にシワが生じる場合があります。
(ガラスウール密度によっては柔らかい為)

◆貼り方



※全面貼りは、不燃認定外品となります

◆規格

製品番号	密度 (kg/m ³)	表面仕上げ ガラスクロス種類	寸法			入数(枚)	不燃認定番号	ホルムアルデヒド発散等級
			厚み	幅	長さ			
TS-GC	32	薄手	25	605	910	20	NM-3303	F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド発散等級表示規定による
				910	1,820	10		
				※1				
			50	605	910	10		
				910	1,820	5		
				※1				
		厚手	25	605	910	20		
				910	1,820	10		
				※1				
			50	605	910	10		
				910	1,820	5		
				※1				

※1 ご希望寸法にカットしてガラスクロス貼りもお受けいたします。(斜めカット、切欠カットなども可能です)

【特記】

- 薄手ガラスクロスは、EP-16A 厚手ガラスクロスは、EP-18A でJIS該当品となります。
- ガラスウール原板は、JIS A 9504/JIS A 6301 品を使用します。
- 不燃認定番号NM-3303 は、密度32Kg/m³ 厚み25~50mmが対象となります。
(ガラスクロスは、薄手・厚手で、白・黒・グレー・ライトグレー)
- 受注生産品

★その他加工品に関しましては、弊社へお問い合わせ下さい。



徳永産業株式会社
TOKUNAGA INDUSTRIAL CO., LTD.

★お問い合わせは 建材部迄
TEL 03-3573-1751
FAX 03-3571-8324

★その他商材に関しては、
弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.tokunaga-s.co.jp/>